


真兰冷/热水滤水器

DN 50-250

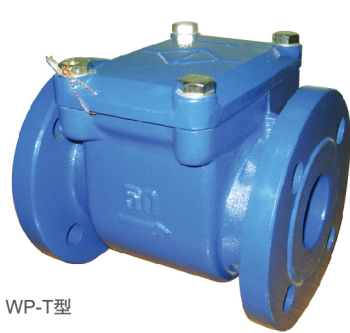

WP-T型

滤水器用于安装在管路计量仪表前端，以保护管路中水表或流量计不受固体杂质影响并保持长期正常运行，真兰滤水器根据结构型式不同分为WP-T型，WP-Y型。


特性

- 压力损失小，流通能力大
- 采用环氧树脂涂层壳体 and 高级不锈钢滤网、紧固件
- 斗型滤网，拆卸出滤网即可直接将脏物带出，方便快捷
- 安装在水表管道上，保护水表及其他流量仪表不受管网中固体杂质的破坏
- 结构紧凑，维护便利


使用条件

温度等级：冷水T50 热水T130

水压等级：MAP10/16

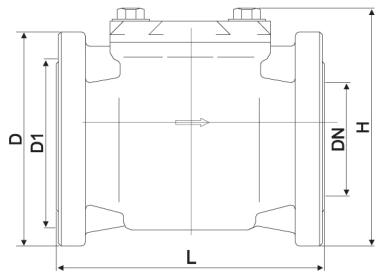


WP-T型结构尺寸

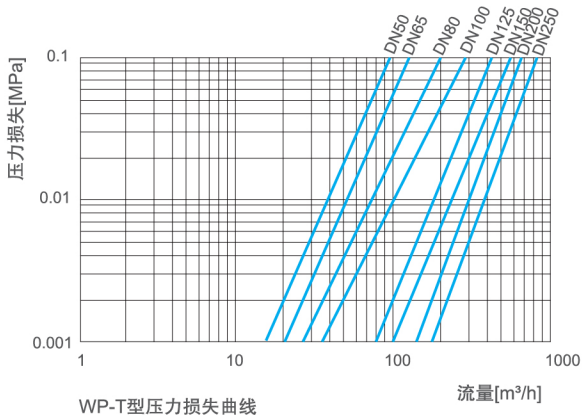

技术参数 WP-T型										
公称口径	DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250
法兰外径	D		165	185	200	220	250	285	340	395/405
单边螺栓孔数-孔直径		mm	4-Φ19	4-Φ19	4Φ19	8-Φ19	8-Φ19	8-Φ23	8/12-Φ23	12-Φ23/28
螺栓孔中心圆直径	D1	pc.-mm	125	145	160	180	210	240	295	350/355
长度	L	mm	200	200	225	250	250	300	350	450
高度	H	mm	176	193	224	234	245	277.5	363	395
重量		kg	11	14	17	22	27	37	69	116




DN50-300



技术参数 Y型过滤器								
公称口径	DN	mm	50	65	80	100	125	150
长度	L	mm	230	250	280	300	350	380
高度	H	mm	130	165	195	230	300	335
法兰外径	D	mm	160	180	195	215	245	280
单边螺栓孔数-孔直径		pc.-mm	4-Φ18	4-Φ18	8-Φ18	8-Φ18	8-Φ18	8-Φ22
螺栓孔中心圆直径	D1	mm	125	145	165	180	210	240
重量		kg	14.5	21.5	27	33	48	62



DN350-400

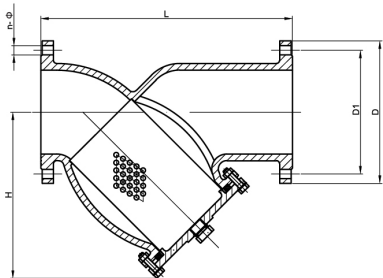

技术参数 Y型过滤器							
公称口径	DN	mm	200	250	300	350	400
长度	L	mm	490	550	610	980	1100
高度	H	mm	420	500	580	600	688
法兰外径	D	mm	335	400	455	520	580
单边螺栓孔数-孔直径		pc.-mm	12-Φ22	12-Φ26	12-Φ26	16-Φ23/16-Φ28	16-Φ28/16-Φ31
螺栓孔中心圆直径	D1	mm	295	355	410	460/470	515/525
重量		kg	105	168	238	246	332